


EKOHEAT[®] MAT 160

Dvoužilová samolepící topná rohož s ochranným opletením. Topná rohož je vyrobena z dvoužilového topného kabelu průměru 3,5mm (+-10%). Napojení je provedeno pouze jedním přípojovacím vodičem - tzv. studeným koncem - délky 3,5m. Montáž dvoužilových rohoží je podstatně jednodušší a rychlejší, než u jednožilových typů - s rohožemi se není nutné vracet zpět k místu připojení. Díky ochrannému opletení může být umístěn i do vlhkých prostor (koupelny, prádelny..)

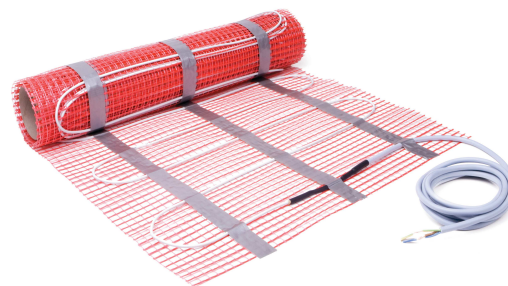

Technické parametry:

Typ:	EKOHEAT MAT 160
Výkon:	160W/m ²
Napětí:	230V / 50Hz
Druh kabelu:	dvoužilový
Rozměry (š x v)	500mm x 3mm ^{+10%}
Průměr kabelu:	3,5 mm +-10%
Min. poloměr ohybu	30mm
Min. rozteč kabelu	70mm
Ochranné opletení:	ANO
Délka přívodního vodiče:	3,5 m
Studený konec průřez:	3x0,75mm
Třída krytí:	IPX7
Min. instalační teplota	5°C
Max. pracovní teplota:	90°C
Záruka:	10let
Schválení	CE

typ	Plocha (m ²)	Šířka x délka (m)	Výkon (W)
EKOHEAT MAT 160	0,5	0,5 x 1,0	80
EKOHEAT MAT 160	1,0	0,5 x 2,0	160
EKOHEAT MAT 160	1,5	0,5 x 3,0	240
EKOHEAT MAT 160	2,0	0,5 x 4,0	320
EKOHEAT MAT 160	2,5	0,5 x 5,0	400
EKOHEAT MAT 160	3,0	0,5 x 6,0	480
EKOHEAT MAT 160	3,5	0,5 x 7,0	560
EKOHEAT MAT 160	4,0	0,5 x 8,0	640
EKOHEAT MAT 160	4,5	0,5 x 9,0	720
EKOHEAT MAT 160	5,0	0,5 x 10,0	800
EKOHEAT MAT 160	6,0	0,5 x 12,0	960
EKOHEAT MAT 160	7,0	0,5 x 14,0	1120
EKOHEAT MAT 160	8,0	0,5 x 16,0	1280
EKOHEAT MAT 160	9,0	0,5 x 18,0	1440
EKOHEAT MAT 160	10,0	0,5 x 20,0	1600

