


EKOHEAT<sup>®</sup> MAT 90

Dvoužilová samolepící topná rohož s ochranným opletením vodná pro tepelně dobře izolované podlahy. Topná rohož je vyrobena z dvoužilového topného kabelu průměru 3,5mm (+-10%).

Napojení je provedeno pouze jedním přípojovacím vodičem - tzv. stude. Montáž dvoužilových rohoží je podstatně jednodušší a rychlejší, než u jednožilových typů - s rohožemi se není nutné vracet zpět k místu připojení. Díky ochrannému opletení může být umístěn i do vlhkých prostor ( koupelny, prádelny..)

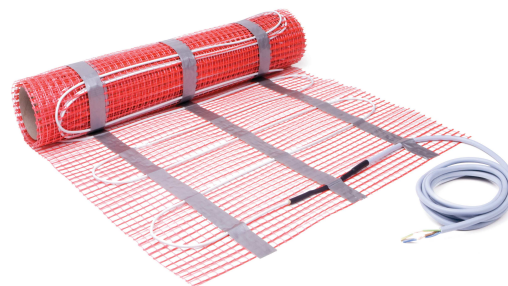

## Technické parametry:

Typ:	EKOHEAT MAT 90
Výkon:	90W/m <sup>2</sup>
Napětí:	230V / 50Hz
Druh kabelu:	dvoužilový
Rozměry (š x v )	500mm x 3mm <sup>+10%</sup>
Průměr kabelu:	3,5 mm +-10%
Min. poloměr ohybu	30mm
Min. rozteč kabelu	70mm
Ochranné opletení:	ANO
Délka přívodního vodiče:	3,5 m
Studený konec průřez:	3x0,75mm
Třída krytí:	IPX7
Min. instalační teplota	5°C
Max. pracovní teplota:	90°C
Záruka:	10let
Schválení	CE

typ	Plocha (m <sup>2</sup> )	Šířka x délka (m)	Výkon ( W )
EKOHEAT MAT 90	1,3	0,5 x 2,6	117
EKOHEAT MAT 90	2,0	0,5 x 4,0	180
EKOHEAT MAT 90	2,6	0,5 x 5,2	234
EKOHEAT MAT 90	3,3	0,5 x 6,6	297
EKOHEAT MAT 90	4,0	0,5 x 8,0	360
EKOHEAT MAT 90	4,7	0,5 x 9,4	423
EKOHEAT MAT 90	5,9	0,5 x 11,8	531
EKOHEAT MAT 90	6,7	0,5 x 13,4	603
EKOHEAT MAT 90	8,0	0,5 x 16,0	720
EKOHEAT MAT 90	9,5	0,5 x 19,0	855
EKOHEAT MAT 90	10,5	0,5 x 21,0	945

